



型号: C3022K1

基本尺寸mm

d ₁ :	105
D:	170
B:	45

基本额定负荷kN

动态 C:	355
静态 Co:	480
疲劳负荷极限 Pu:	51

额定转速r/min

参考转速:	3200
极限转速:	4500
质量轴承+拆卸套:	4.25

型号


轴承:	*C3022K1)
拆卸套:	AHX3122

尺寸mm

d ₁ :	105
d _{2 ~} :	128
D1 ~:	156
B ₁ :	68
B _{2¹⁾ ~} :	72
G:	M120×2
G ₁ :	11
r _{1,2 最小} :	2
s _{1¹⁾ ~} :	9.5
s _{2¹⁾ ~} :	-

挡肩及倒角尺寸mm

d _{a 最小} :	119
d _{a 最大} :	127
Da 最小:	157
Da 最大:	161
Ca ³⁾ 最小:	4
r _{a 最大} :	2

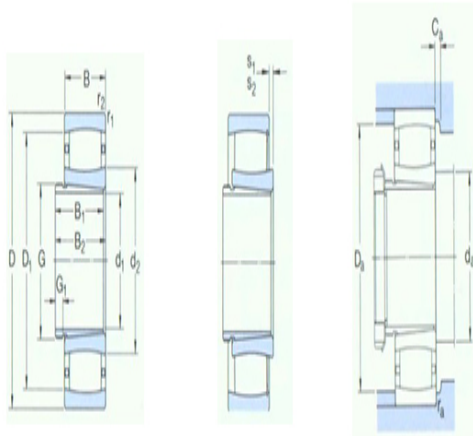

计算系数

k_1 : 0.107

k_2 : 0.11