



型号: C3026K1

基本尺寸mm

d ₁ :	125
D:	200
B:	52

基本额定负荷kN

动态 C:	390
静态 Co:	585
疲劳负荷极限 Pu:	58.5

额定转速r/min

参考转速:	2800
极限转速:	3800
质量轴承+退卸套:	6.8

型号


轴承:	*C3026K1)
退卸套:	AHX3026

尺寸mm

d ₁ :	125
d _{2 ~} :	154
D1 ~:	180
B ₁ :	67
B ₂ ¹⁾ ~:	71
G:	M140×2
G ₁ :	14
r _{1,2} 最小:	2
s ₁ ¹⁾ ~:	16.5
s ₂ ¹⁾ ~:	-

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最小:	139
d _a 最大:	152
Da 最小:	182
Da 最大:	191
Ca ³⁾ 最小:	4.4
r _a 最大:	2

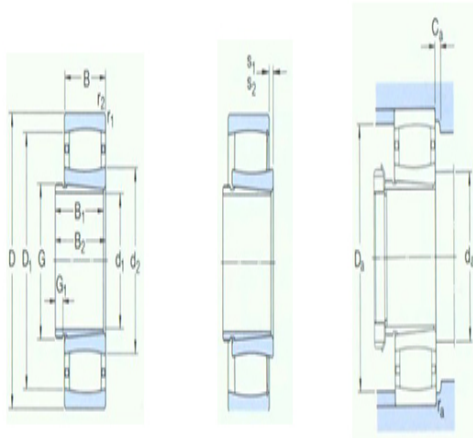

计算系数

k_1 : 0.123

k_2 : 0.1