



**型号: C4026K30**

**基本尺寸mm**

d <sub>1</sub> :	125
D:	200
B:	69

**基本额定负荷kN**

动态 C:	620
静态 Co:	930
疲劳负荷极限 Pu:	91.5

**额定转速r/min**

参考转速:	1900
极限转速:	2800
质量轴承+退卸套:	8.7

**型号**


轴承:	*C4026K30
退卸套:	AH24026

**尺寸mm**

d <sub>1</sub> :	125
d <sub>2</sub> ~:	149
D1 ~:	181
B <sub>1</sub> :	83
B <sub>2</sub> <sup>1)</sup> ~:	93
G:	M140×2
G <sub>1</sub> :	14
r <sub>1,2</sub> 最小:	2
s <sub>1</sub> <sup>1)</sup> ~:	11.4
s <sub>2</sub> <sup>1)</sup> ~:	-

**挡肩及倒角尺寸mm**

d <sub>a</sub> 最小:	139
d <sub>a</sub> 最大:	155
Da 最小:	175
Da 最大:	191
Ca <sup>3)</sup> 最小:	1.9
r <sub>a</sub> 最大:	2

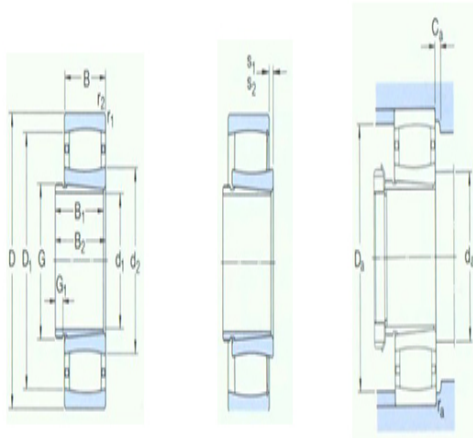

计算系数

$k_1$ : 0.113

$k_2$ : 0.097