



型号: C4028K30V

基本尺寸mm

d ₁ :	135
D:	210
B:	69

基本额定负荷kN

动态 C:	750
静态 Co:	1220
疲劳负荷极限 Pu:	118

额定转速r/min

参考转速:	-
极限转速:	800
质量轴承+退卸套:	9.5

型号


轴承:	*C4028K30V
退卸套:	AH24028

尺寸mm

d ₁ :	135
d _{2 ~} :	161
D1 ~:	193
B ₁ :	83
B _{2¹⁾ ~} :	93
G:	M145×2
G ₁ :	14
r _{1,2 最小} :	2
s _{1¹⁾ ~} :	11.4
s _{2¹⁾ ~} :	5.9

挡肩及倒角尺寸mm

d _{a 最小} :	149
d _{a 最大} :	175
Da 最小:	-
Da 最大:	201
Ca ³⁾ 最小:	-
r _{a 最大} :	2

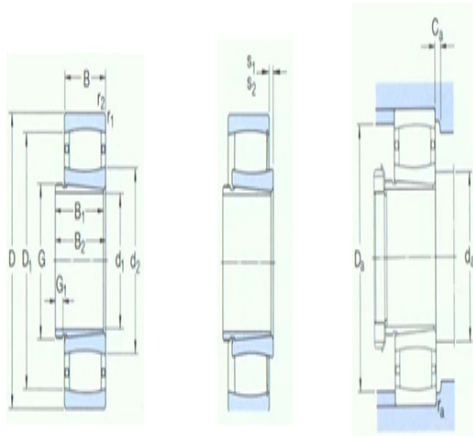

计算系数

k_1 : 0.115

k_2 : 0.097