



型号: C3030KMB

基本尺寸mm

d ₁ :	145
D:	225
B:	56

基本额定负荷kN

动态 C:	540
静态 Co:	850
疲劳负荷极限 Pu:	83

额定转速r/min

参考转速:	2400
极限转速:	3200
质量轴承+退卸套:	9.4

型号


轴承:	*C3030KMB
退卸套:	AHX3030

尺寸mm

d ₁ :	145
d _{2 ~} :	173
D _{1 ~} :	204
B ₁ :	72
B _{2¹⁾ ~} :	77
G:	M160×3
G ₁ :	15
r _{1,2 最小} :	2.1
s _{1¹⁾ ~} :	2.8
s _{2¹⁾ ~} :	-

挡肩及倒角尺寸mm

d _{a 最小} :	161
d _{a 最大} :	172
Da 最小:	200
Da 最大:	214
Ca ³⁾ 最小:	1.3
r _{a 最大} :	2

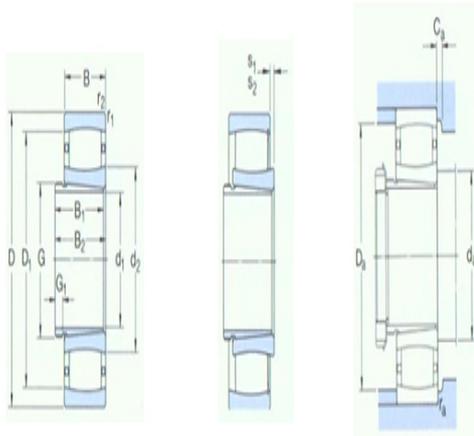

计算系数

k_1 :	-
k_2 :	0.108