



型号: C4130K30V1

基本尺寸mm

d ₁ :	145
D:	250
B:	100

基本额定负荷kN

动态 C:	1220
静态 Co:	1860
疲劳负荷极限 Pu:	173

额定转速r/min

参考转速:	-
极限转速:	450
质量轴承+退卸套:	22

型号


轴承:	*C4130K30V1)
退卸套:	AH24130

尺寸mm

d ₁ :	145
d ₂ ~:	179
D1 ~:	222
B ₁ :	115
B ₂ ¹⁾ ~:	126
G:	M160×3
G ₁ :	15
r _{1,2} 最小:	2.1
s ₁ ¹⁾ ~:	20
s ₂ ¹⁾ ~:	10.1

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最小:	162
d _a 最大:	175
Da 最小:	-
Da 最大:	228
Ca ³⁾ 最小:	-
r _a 最大:	2

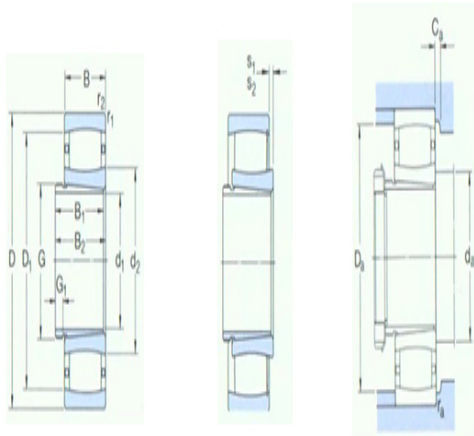

计算系数

k_1 : 0.103

k_2 : 0.103