



型号: C2230K

基本尺寸mm

d ₁ :	145
D:	270
B:	73

基本额定负荷kN

动态 C:	980
静态 Co:	1220
疲劳负荷极限 Pu:	116

额定转速r/min

参考转速:	2400
极限转速:	3200
质量轴承+退卸套:	19

型号


轴承:	*C2230K
退卸套:	AHX3130G

尺寸mm

d ₁ :	145
d _{2 ~} :	177
D1 ~:	236
B ₁ :	96
B _{2¹⁾ ~:}	101
G:	M160×3
G ₁ :	15
r _{1,2 最小} :	3
s _{1¹⁾ ~:}	11.2
s _{2¹⁾ ~:}	-

挡肩及倒角尺寸mm

d _{a 最小} :	164
d _{a 最大} :	200
Da 最小:	215
Da 最大:	256
Ca ³⁾ 最小:	2.5
r _{a 最大} :	2.5

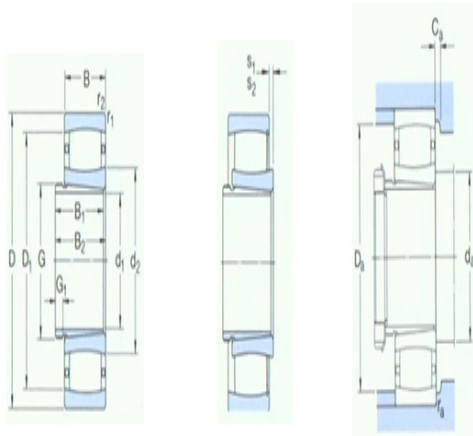

计算系数

k_1 : 0.119

k_2 : 0.096