



**型号: AHX2319**

**基本尺寸mm**

d <sub>1</sub> :	90
D:	200
B:	67

**基本额定负荷kN**

动态 C:	610
静态 Co:	695
疲劳负荷极限 Pu:	73.5

**额定转速r/min**

参考转速:	2800
极限转速:	4000
质量轴承+退卸套:	11

**型号**


轴承:	*C2319K
退卸套:	AHX2319

**尺寸mm**

d <sub>1</sub> :	90
d <sub>2 ~</sub> :	120
D1 ~:	166
B <sub>1</sub> :	85
B <sub>2<sup>1)</sup> ~:</sub>	89
G:	M105×2
G <sub>1</sub> :	16
r <sub>1,2 最小</sub> :	3
s <sub>1<sup>1)</sup> ~:</sub>	12.6
s <sub>2<sup>1)</sup> ~:</sub>	-

**挡肩及倒角尺寸mm**

d <sub>a 最小</sub> :	109
d <sub>a 最大</sub> :	135
Da 最小:	155
Da 最大:	186
Ca <sup>3)</sup> 最小:	2.1
r <sub>a 最大</sub> :	2.5

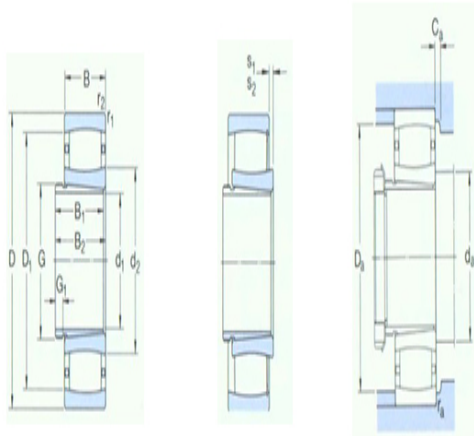

计算系数

$k_1$ : 0.103

$k_2$ : 0.106