



**型号: AHX3120**

**基本尺寸mm**

d <sub>1</sub> :	95
D:	165
B:	52

**基本额定负荷kN**

动态 C:	475
静态 Co:	655
疲劳负荷极限 Pu:	69.5

**额定转速r/min**

参考转速:	-
极限转速:	1300
质量轴承+退卸套:	5

**型号**


轴承:	*C3120KV
退卸套:	AHX3120

**尺寸mm**

d <sub>1</sub> :	95
d <sub>2 ~</sub> :	119
D1 ~:	150
B <sub>1</sub> :	64
B <sub>2<sup>1)</sup> ~:</sub>	68
G:	M110×2
G <sub>1</sub> :	11
r <sub>1,2 最小</sub> :	2
s <sub>1<sup>1)</sup> ~:</sub>	10
s <sub>2<sup>1)</sup> ~:</sub>	4.7

**挡肩及倒角尺寸mm**

d <sub>a 最小</sub> :	111
d <sub>a 最大</sub> :	130
Da 最小:	-
Da 最大:	154
Ca <sup>3)</sup> 最小:	-
r <sub>a 最大</sub> :	2

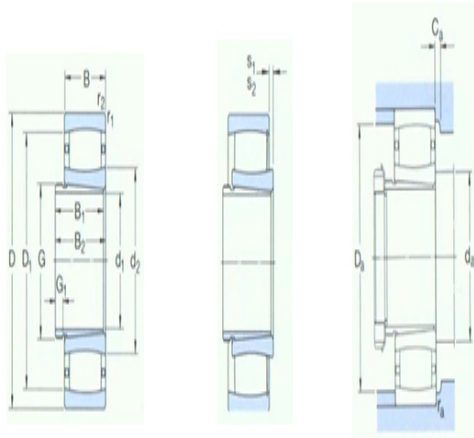

计算系数

$k_1:$  0.1

$k_2:$  0.112