



**型号: AHX2320**

**基本尺寸mm**

d <sub>1</sub> :	95
D:	215
B:	73

**基本额定负荷kN**

动态 C:	800
静态 Co:	880
疲劳负荷极限 Pu:	91.5

**额定转速r/min**

参考转速:	2600
极限转速:	3600
质量轴承+退卸套:	13.5

**型号**


轴承:	*C2320K
退卸套:	AHX2320

**尺寸mm**

d <sub>1</sub> :	95
d <sub>2 ~</sub> :	126
D1 ~:	185
B <sub>1</sub> :	90
B <sub>2</sub> <sup>1)</sup> ~:	94
G:	M110×2
G <sub>1</sub> :	16
r <sub>1,2</sub> 最小:	3
s <sub>1</sub> <sup>1)</sup> ~:	11.2
s <sub>2</sub> <sup>1)</sup> ~:	-

**挡肩及倒角尺寸mm**

d <sub>a</sub> 最小:	114
d <sub>a</sub> 最大:	150
Da 最小:	170
Da 最大:	201
Ca <sup>3)</sup> 最小:	3.2
r <sub>a</sub> 最大:	2.5

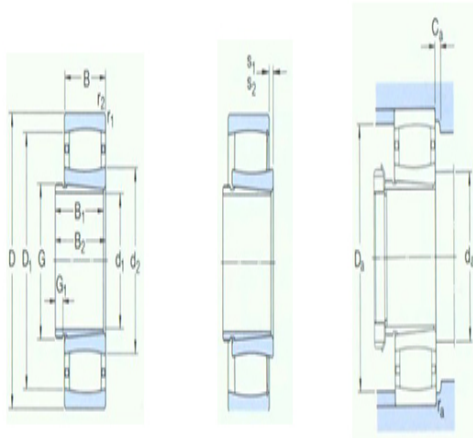

计算系数

$k_1$ : 0.113

$k_2$ : 0.096