



型号: AHX3122

基本尺寸mm

d ₁ :	105
D:	170
B:	45

基本额定负荷kN

动态 C:	355
静态 Co:	480
疲劳负荷极限 Pu:	51

额定转速r/min

参考转速:	3200
极限转速:	4500
质量轴承+退卸套:	4.25

型号


轴承:	*C3022K1)
退卸套:	AHX3122

尺寸mm

d ₁ :	105
d ₂ ~:	128
D1 ~:	156
B ₁ :	68
B ₂ ¹⁾ ~:	72
G:	M120×2
G ₁ :	11
r _{1,2} 最小:	2
s ₁ ¹⁾ ~:	9.5
s ₂ ¹⁾ ~:	-

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最小:	119
d _a 最大:	127
Da 最小:	157
Da 最大:	161
Ca ³⁾ 最小:	4
r _a 最大:	2

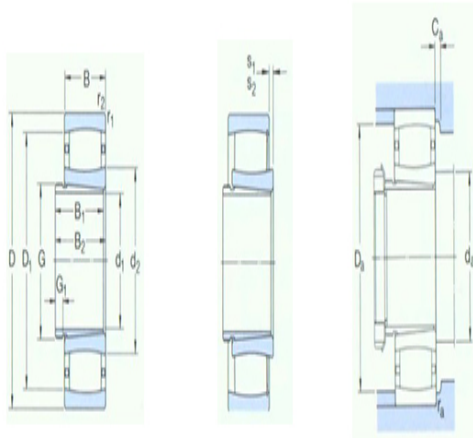

计算系数

k_1 : 0.107

k_2 : 0.11