



型号: AH24122

基本尺寸mm

| | |
|------------------|-----|
| d ₁ : | 105 |
| D: | 180 |
| B: | 69 |

基本额定负荷kN

| | |
|------------|------|
| 动态 C: | 670 |
| 静态 Co: | 1000 |
| 疲劳负荷极限 Pu: | 102 |

额定转速r/min

| | |
|-----------|------|
| 参考转速: | - |
| 极限转速: | 900 |
| 质量轴承+退卸套: | 7.75 |

型号


| | |
|------|------------|
| 轴承: | *C4122K30V |
| 退卸套: | AH24122 |

尺寸mm

| | |
|---------------------------------|--------|
| d ₁ : | 105 |
| d ₂ ~: | 132 |
| D1 ~: | 163 |
| B ₁ : | 82 |
| B ₂ ¹⁾ ~: | 91 |
| G: | M115×2 |
| G ₁ : | 13 |
| r _{1,2} 最小: | 2 |
| s ₁ ¹⁾ ~: | 11.4 |
| s ₂ ¹⁾ ~: | 4.6 |

挡肩及倒角尺寸mm

| | |
|----------------------|-----|
| d _a 最小: | 120 |
| d _a 最大: | 145 |
| Da 最小: | - |
| Da 最大: | 170 |
| Ca ³⁾ 最小: | - |
| r _a 最大: | 2 |

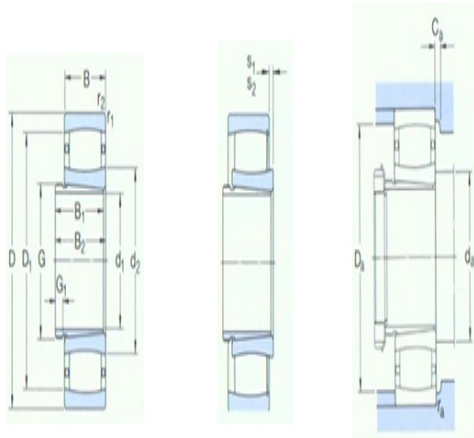

计算系数

k_1 : 0.111

k_2 : 0.097