



**型号: AHX3024**

**基本尺寸mm**

d <sub>1</sub> :	115
D:	180
B:	46

**基本额定负荷kN**

动态 C:	375
静态 Co:	530
疲劳负荷极限 Pu:	55

**额定转速r/min**

参考转速:	3000
极限转速:	4000
质量轴承+退卸套:	4.6

**型号**


轴承:	*C3024K
退卸套:	AHX3024

**尺寸mm**

d <sub>1</sub> :	115
d <sub>2 ~</sub> :	138
D1 ~:	166
B <sub>1</sub> :	60
B <sub>2<sup>1)</sup> ~:</sub>	64
G:	M130×2
G <sub>1</sub> :	13
r <sub>1,2 最小</sub> :	2
s <sub>1<sup>1)</sup> ~:</sub>	10.6
s <sub>2<sup>1)</sup> ~:</sub>	-

**挡肩及倒角尺寸mm**

d <sub>a 最小</sub> :	129
d <sub>a 最大</sub> :	145
Da 最小:	160
Da 最大:	171
Ca <sup>3)</sup> 最小:	0.9
r <sub>a 最大</sub> :	2

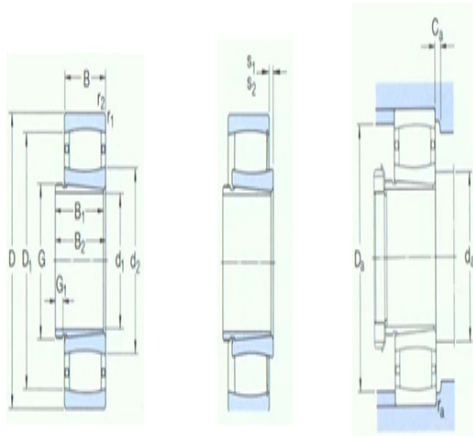

计算系数

$k_1$ : 0.111

$k_2$ : 0.109