



型号: AHX3224G

基本尺寸mm

d ₁ :	115
D:	215
B:	76

基本额定负荷kN

动态 C:	750
静态 Co:	980
疲劳负荷极限 Pu:	98

额定转速r/min

参考转速:	2400
极限转速:	3200
质量轴承+退卸套:	13

型号


轴承:	*C3224K
退卸套:	AHX3224G

尺寸mm

d ₁ :	115
d _{2 ~} :	149
D1 ~:	190
B ₁ :	90
B ₂ ¹⁾ ~:	94
G:	M130×2
G ₁ :	13
r _{1,2} 最小:	2.1
s ₁ ¹⁾ ~:	17.1
s ₂ ¹⁾ ~:	-

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最小:	132
d _a 最大:	160
Da 最小:	180
Da 最大:	203
Ca ³⁾ 最小:	2.4
r _a 最大:	2

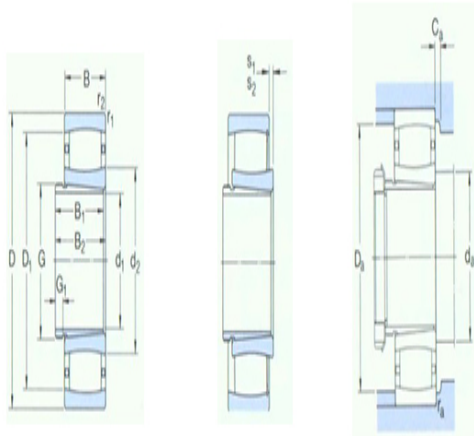

计算系数

k_1 : 0.103

k_2 : 0.108