



**型号: AH24026**

**基本尺寸mm**

d <sub>1</sub> :	125
D:	200
B:	69

**基本额定负荷kN**

动态 C:	720
静态 Co:	1120
疲劳负荷极限 Pu:	112

**额定转速r/min**

参考转速:	-
极限转速:	850
质量轴承+退卸套:	8.9

**型号**


轴承:	*C4026K30V
退卸套:	AH24026

**尺寸mm**

d <sub>1</sub> :	125
d <sub>2 ~</sub> :	149
D1 ~:	181
B <sub>1</sub> :	83
B <sub>2<sup>1)</sup> ~</sub> :	93
G:	M135×2
G <sub>1</sub> :	14
r <sub>1,2 最小</sub> :	2
s <sub>1<sup>1)</sup> ~</sub> :	11.4
s <sub>2<sup>1)</sup> ~</sub> :	4.6

**挡肩及倒角尺寸mm**

d <sub>a 最小</sub> :	139
d <sub>a 最大</sub> :	165
Da 最小:	-
Da 最大:	191
Ca <sup>3)</sup> 最小:	-
r <sub>a 最大</sub> :	2

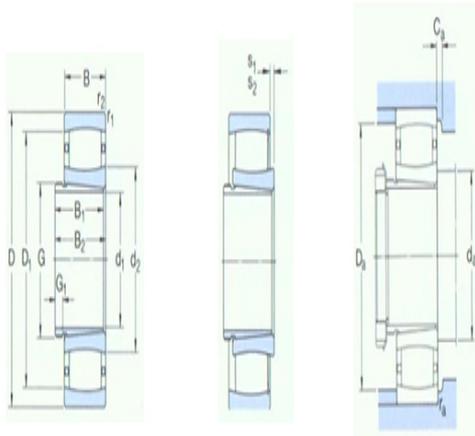

计算系数

$k_1$ : 0.113

$k_2$ : 0.097