



型号: AHX3126

基本尺寸mm

d ₁ :	125
D:	230
B:	64

基本额定负荷kN

动态 C:	735
静态 Co:	930
疲劳负荷极限 Pu:	93

额定转速r/min

参考转速:	2800
极限转速:	3800
质量轴承+退卸套:	12

型号


轴承:	*C2226K
退卸套:	AHX3126

尺寸mm

d ₁ :	125
d _{2 ~} :	152
D1 ~:	199
B ₁ :	78
B ₂ ¹⁾ ~:	82
G:	M140×2
G ₁ :	12
r _{1,2} 最小:	3
s ₁ ¹⁾ ~:	9.6
s ₂ ¹⁾ ~:	-

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最小:	144
d _a 最大:	170
Da 最小:	185
Da 最大:	216
Ca ³⁾ 最小:	1.1
r _a 最大:	2.5

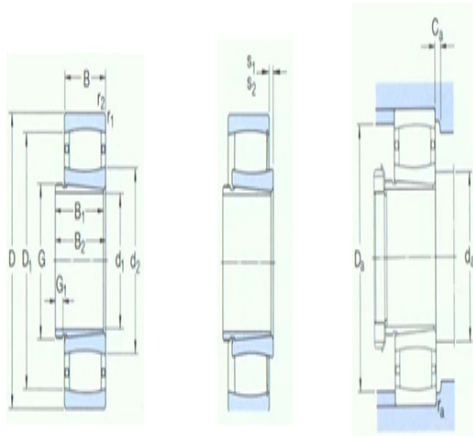

计算系数

k_1 : 0.113

k_2 : 0.101