



型号: AH24128

基本尺寸mm

d ₁ :	135
D:	225
B:	85

基本额定负荷kN

动态 C:	1000
静态 Co:	1600
疲劳负荷极限 Pu:	153

额定转速r/min

参考转速:	-
极限转速:	630
质量轴承+退卸套:	15.5

型号


轴承:	*C4128K30V
退卸套:	AH24128

尺寸mm

d ₁ :	135
d _{2 ~} :	167
D1 ~:	203
B ₁ :	99
B _{2¹⁾ ~:}	109
G:	M150×2
G ₁ :	14
r _{1,2 最小} :	2.1
s _{1¹⁾ ~:}	12
s _{2¹⁾ ~:}	5.2

挡肩及倒角尺寸mm

d _{a 最小} :	151
d _{a 最大} :	185
Da 最小:	-
Da 最大:	214
Ca ³⁾ 最小:	-
r _{a 最大} :	2

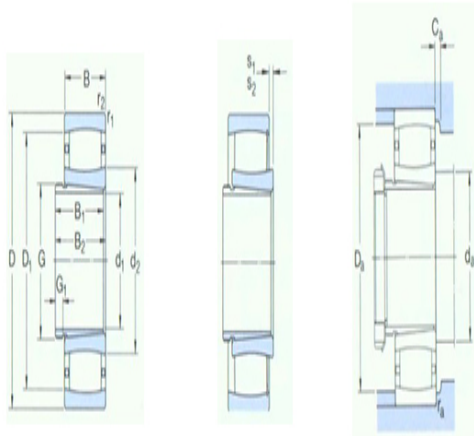

计算系数

k_1 : 0.111

k_2 : 0.097