



型号: AHX3128

基本尺寸mm

d ₁ :	135
D:	250
B:	68

基本额定负荷kN

动态 C:	830
静态 Co:	1060
疲劳负荷极限 Pu:	102

额定转速r/min

参考转速:	2400
极限转速:	3400
质量轴承+退卸套:	15.5

型号


轴承:	*C2228K
退卸套:	AHX3128

尺寸mm

d ₁ :	135
d _{2 ~} :	173
D1 ~:	223
B ₁ :	83
B _{2¹⁾ ~:}	88
G:	M150×2
G ₁ :	14
r _{1,2 最小} :	3
s _{1¹⁾ ~:}	13.7
s _{2¹⁾ ~:}	-

挡肩及倒角尺寸mm

d _{a 最小} :	154
d _{a 最大} :	190
Da 最小:	210
Da 最大:	236
Ca ³⁾ 最小:	2.3
r _{a 最大} :	2.5

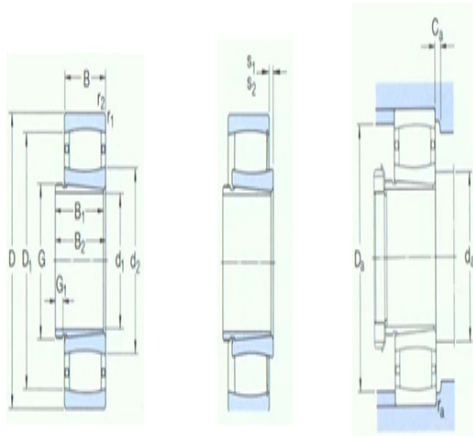

计算系数

k_1 : 0.109

k_2 : 0.108