



**型号: AHX3030**

**基本尺寸mm**

|                  |     |
|------------------|-----|
| d <sub>1</sub> : | 145 |
| D:               | 225 |
| B:               | 56  |

**基本额定负荷kN**

|            |     |
|------------|-----|
| 动态 C:      | 540 |
| 静态 Co:     | 850 |
| 疲劳负荷极限 Pu: | 83  |

**额定转速r/min**

|           |      |
|-----------|------|
| 参考转速:     | 2400 |
| 极限转速:     | 3200 |
| 质量轴承+退卸套: | 9.4  |

**型号**


|      |           |
|------|-----------|
| 轴承:  | *C3030KMB |
| 退卸套: | AHX3030   |

**尺寸mm**

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| d <sub>1</sub> :                | 145    |
| d <sub>2 ~</sub> :              | 173    |
| D1 ~:                           | 204    |
| B <sub>1</sub> :                | 72     |
| B <sub>2</sub> <sup>1)</sup> ~: | 77     |
| G:                              | M160×3 |
| G <sub>1</sub> :                | 15     |
| r <sub>1,2</sub> 最小:            | 2.1    |
| s <sub>1</sub> <sup>1)</sup> ~: | 2.8    |
| s <sub>2</sub> <sup>1)</sup> ~: | -      |

**挡肩及倒角尺寸mm**

|                      |     |
|----------------------|-----|
| d <sub>a</sub> 最小:   | 161 |
| d <sub>a</sub> 最大:   | 172 |
| Da 最小:               | 200 |
| Da 最大:               | 214 |
| Ca <sup>3)</sup> 最小: | 1.3 |
| r <sub>a</sub> 最大:   | 2   |

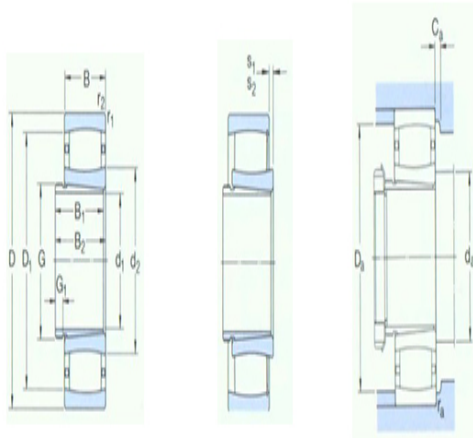

## 计算系数

|         |       |
|---------|-------|
| $k_1$ : | -     |
| $k_2$ : | 0.108 |