



型号: AH24030

基本尺寸mm

| | |
|------------------|-----|
| d ₁ : | 145 |
| D: | 225 |
| B: | 75 |

基本额定负荷kN

| | |
|------------|------|
| 动态 C: | 780 |
| 静态 Co: | 1320 |
| 疲劳负荷极限 Pu: | 125 |

额定转速r/min

| | |
|-----------|------|
| 参考转速: | - |
| 极限转速: | 750 |
| 质量轴承+退卸套: | 11.5 |

型号


| | |
|------|------------|
| 轴承: | *C4030K30V |
| 退卸套: | AH24030 |

尺寸mm

| | |
|--------------------------------|--------|
| d ₁ : | 145 |
| d _{2 ~} : | 173 |
| D1 ~: | 204 |
| B ₁ : | 90 |
| B _{2¹⁾ ~:} | 101 |
| G: | M155×3 |
| G ₁ : | 15 |
| r _{1,2 最小} : | 2.1 |
| s _{1¹⁾ ~:} | 17.4 |
| s _{2¹⁾ ~:} | 10.6 |

挡肩及倒角尺寸mm

| | |
|----------------------|-----|
| d _{a 最小} : | 161 |
| d _{a 最大} : | 185 |
| Da 最小: | - |
| Da 最大: | 214 |
| Ca ³⁾ 最小: | - |
| r _{a 最大} : | 2 |

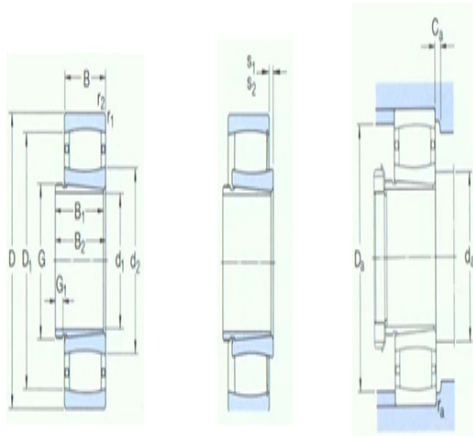

计算系数

k_1 : 0.107

k_2 : 0.106