



型号: AHX3130G

基本尺寸mm

d ₁ :	145
D:	250
B:	80

基本额定负荷kN

动态 C:	880
静态 Co:	1290
疲劳负荷极限 Pu:	122

额定转速r/min

参考转速:	2000
极限转速:	2800
质量轴承+退卸套:	16.5

型号


轴承:	*C3130K
退卸套:	AHX3130G

尺寸mm

d ₁ :	145
d ₂ ~:	182
D1 ~:	226
B ₁ :	96
B ₂ ¹⁾ ~:	101
G:	M160×3
G ₁ :	15
r _{1,2} 最小:	2.1
s ₁ ¹⁾ ~:	13.9
s ₂ ¹⁾ ~:	-

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最小:	162
d _a 最大:	195
Da 最小:	215
Da 最大:	238
Ca ³⁾ 最小:	2.3
r _a 最大:	2

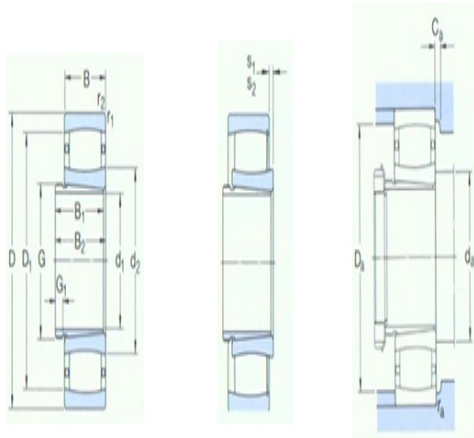

计算系数

$k_1:$ 0.12

$k_2:$ 0.092