



**型号: AH24130**

**基本尺寸mm**

d <sub>1</sub> :	145
D:	250
B:	100

**基本额定负荷kN**

动态 C:	1220
静态 Co:	1860
疲劳负荷极限 Pu:	173

**额定转速r/min**

参考转速:	-
极限转速:	450
质量轴承+退卸套:	22

**型号**


轴承:	*C4130K30V1)
退卸套:	AH24130

**尺寸mm**

d <sub>1</sub> :	145
d <sub>2 ~</sub> :	179
D1 ~:	222
B <sub>1</sub> :	115
B <sub>2<sup>1)</sup> ~:</sub>	126
G:	M160×3
G <sub>1</sub> :	15
r <sub>1,2 最小</sub> :	2.1
s <sub>1<sup>1)</sup> ~:</sub>	20
s <sub>2<sup>1)</sup> ~:</sub>	10.1

**挡肩及倒角尺寸mm**

d <sub>a 最小</sub> :	162
d <sub>a 最大</sub> :	175
Da 最小:	-
Da 最大:	228
Ca <sup>3)</sup> 最小:	-
r <sub>a 最大</sub> :	2

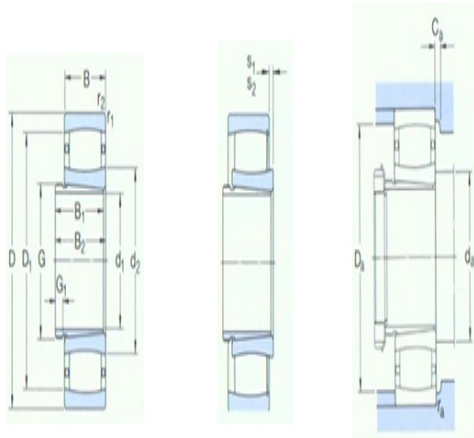

计算系数

$k_1$ : 0.103

$k_2$ : 0.103