



**型号: AHX3130G**

**基本尺寸mm**

d <sub>1</sub> :	145
D:	270
B:	73

**基本额定负荷kN**

动态 C:	980
静态 Co:	1220
疲劳负荷极限 Pu:	116

**额定转速r/min**

参考转速:	2400
极限转速:	3200
质量轴承+退卸套:	19

**型号**


轴承:	*C2230K
退卸套:	AHX3130G

**尺寸mm**

d <sub>1</sub> :	145
d <sub>2 ~</sub> :	177
D1 ~:	236
B <sub>1</sub> :	96
B <sub>2</sub> <sup>1)</sup> ~:	101
G:	M160×3
G <sub>1</sub> :	15
r <sub>1,2</sub> 最小:	3
s <sub>1</sub> <sup>1)</sup> ~:	11.2
s <sub>2</sub> <sup>1)</sup> ~:	-

**挡肩及倒角尺寸mm**

d <sub>a</sub> 最小:	164
d <sub>a</sub> 最大:	200
Da 最小:	215
Da 最大:	256
Ca <sup>3)</sup> 最小:	2.5
r <sub>a</sub> 最大:	2.5

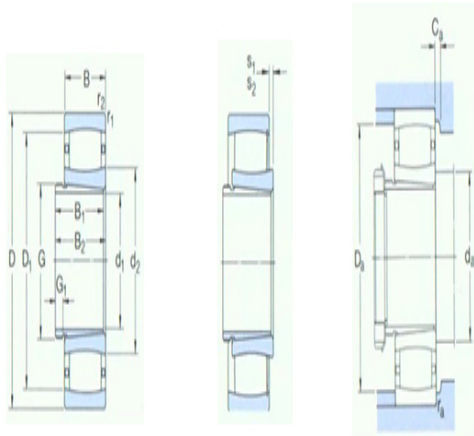

## 计算系数

$k_1$ : 0.119

$k_2$ : 0.096