



**型号: C3134K1**

**基本尺寸mm**

d <sub>1</sub> :	160
D:	280
B:	88

**基本额定负荷kN**

动态 C:	1040
静态 Co:	1460
疲劳负荷极限 Pu:	137

**额定转速r/min**

参考转速:	1900
极限转速:	2600
质量轴承+退卸套:	24

**型号**


轴承:	*C3134K1)
退卸套:	AH3134G

**尺寸mm**

d <sub>1</sub> :	160
d <sub>2</sub> ~:	200
D1 ~:	249
B <sub>1</sub> :	104
B <sub>2</sub> <sup>1)</sup> ~:	109
G:	M180×3
G <sub>1</sub> :	16
r <sub>1,2</sub> 最小:	2.1
s <sub>1</sub> <sup>1)</sup> ~:	21
s <sub>2</sub> <sup>1)</sup> ~:	-

**挡肩及倒角尺寸mm**

d <sub>a</sub> 最小:	182
d <sub>a</sub> 最大:	200
Da 最小:	250
Da 最大:	268
Ca <sup>3)</sup> 最小:	7.6
r <sub>a</sub> 最大:	2

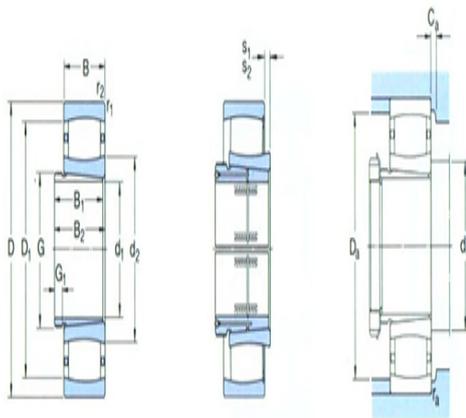

计算系数

$k_1$ : 0.101

$k_2$ : 0.109