



型号: C3056K

基本尺寸mm

d ₁ :	260
D:	420
B:	106

基本额定负荷kN

动态 C:	1860
静态 Co:	3100
疲劳负荷极限 Pu:	250

额定转速r/min

参考转速:	1200
极限转速:	1600
质量轴承+退卸套:	61

型号

轴承:	*C3056K
退卸套:	AOH3056


尺寸mm

d ₁ :	260
d ₂ ~:	328
D1 ~:	389
B ₁ :	131
B ₂ ¹⁾ ~:	139
G:	Tr300×4
G ₁ :	24
r _{1,2} 最小:	4
s ₁ ²⁾ ~:	21.3

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最小:	295
d _a 最大:	350
Da 最小:	375
Da 最大:	405
Ca ³⁾ 最小:	1.8
r _a 最大:	3

计算系数

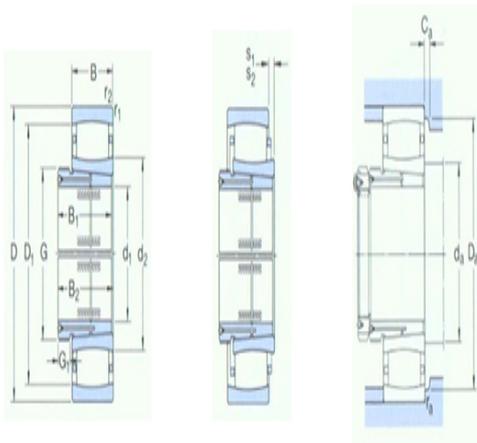

k_1 : 0.121

k_2 : 0.098