



型号: C4060K30M

基本尺寸mm

d ₁ :	280
D:	460
B:	160

基本额定负荷kN

动态 C:	2900
静态 Co:	4900
疲劳负荷极限 Pu:	380

额定转速r/min

参考转速:	850
极限转速:	1200
质量轴承+退卸套:	110

型号

轴承:	*C4060K30M
退卸套:	AOH24060G


尺寸mm

d ₁ :	280
d ₂ ~:	338
D1 ~:	409
B ₁ :	184
B ₂ ¹⁾ ~:	202
G:	Tr320×5
G ₁ :	24
r _{1,2} 最小:	4
s ₁ ²⁾ ~:	30.4

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最小:	315
d _a 最大:	360
Da 最小:	400
Da 最大:	445
Ca ³⁾ 最小:	2.8
r _a 最大:	3

计算系数

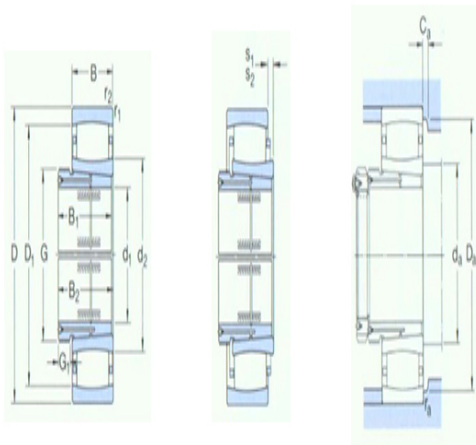

$k_1:$ 0.105

$k_2:$ 0.106