



**型号: C3068KM**

**基本尺寸mm**

d <sub>1</sub> :	320
D:	520
B:	133

**基本额定负荷kN**

动态 C:	2900
静态 Co:	5000
疲劳负荷极限 Pu:	375

**额定转速r/min**

参考转速:	950
极限转速:	1300
质量轴承+拆卸套:	120

**型号**

轴承:	*C3068KM
拆卸套:	AOH3068G


**尺寸mm**

d <sub>1</sub> :	320
d <sub>2</sub> ~:	402
D1 ~:	482
B <sub>1</sub> :	162
B <sub>2</sub> <sup>1)</sup> ~:	171
G:	Tr360×5
G <sub>1</sub> :	28
r <sub>1,2</sub> 最小:	5
s <sub>1</sub> <sup>2)</sup> ~:	25.4

**挡肩及倒角尺寸mm**

d <sub>a</sub> 最小:	358
d <sub>a</sub> 最大:	430
Da 最小:	465
Da 最大:	502
Ca <sup>3)</sup> 最小:	1.9
r <sub>a</sub> 最大:	4

**计算系数**

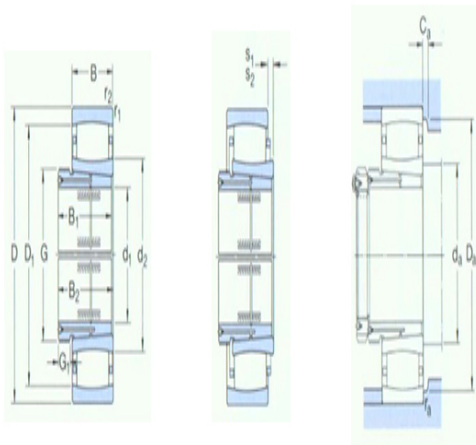

$k_1:$  0.12

$k_2:$  0.099