



**型号: C3088KMB**

**基本尺寸mm**

d <sub>1</sub> :	420
D:	650
B:	157

**基本额定负荷kN**

动态 C:	3750
静态 Co:	6400
疲劳负荷极限 Pu:	465

**额定转速r/min**

参考转速:	800
极限转速:	1100
质量轴承+退卸套:	215

**型号**

轴承:	*C3088KMB
退卸套:	AOHX3088G


**尺寸mm**

d <sub>1</sub> :	420
d <sub>2</sub> ~:	491
D1 ~:	587
B <sub>1</sub> :	194
B <sub>2</sub> <sup>1)</sup> ~:	205
G:	Tr460×5
G <sub>1</sub> :	35
r <sub>1,2</sub> 最小:	6
s <sub>1</sub> <sup>2)</sup> ~:	19.7

**挡肩及倒角尺寸mm**

d <sub>a</sub> 最小:	463
d <sub>a</sub> 最大:	490
Da 最小:	565
Da 最大:	627
Ca <sup>3)</sup> 最小:	1.7
r <sub>a</sub> 最大:	5

**计算系数**

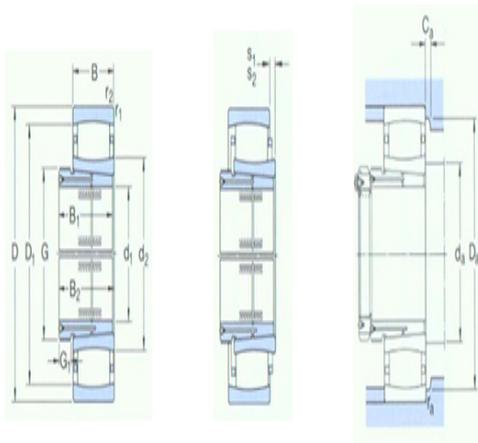

$k_1:$  -

$k_2:$  0.105