



型号: C4192K30M

基本尺寸mm

d ₁ :	440
D:	760
B:	300

基本额定负荷kN

动态 C:	8300
静态 Co:	14300
疲劳负荷极限 Pu:	950

额定转速r/min

参考转速:	480
极限转速:	630
质量轴承+退卸套:	585

型号

轴承:	*C4192K30M
退卸套:	AOH24192


尺寸mm

d ₁ :	440
d ₂ ~:	540
D1 ~:	670
B ₁ :	332
B ₂ ¹⁾ ~:	355
G:	Tr480×5
G ₁ :	32
r _{1,2} 最小:	7.5
s ₁ ²⁾ ~:	46.2

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最小:	492
d _a 最大:	570
Da 最小:	655
Da 最大:	728
Ca ³⁾ 最小:	5.6
r _a 最大:	6

计算系数

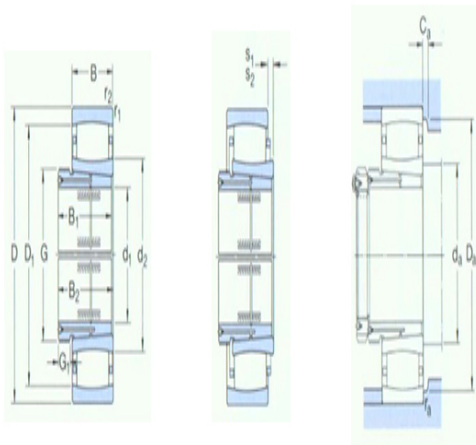

$k_1:$ 0.111

$k_2:$ 0.097