



**型号: C3196KMB1**

**基本尺寸mm**

d <sub>1</sub> :	460
D:	790
B:	248

**基本额定负荷kN**

动态 C:	6950
静态 Co:	12500
疲劳负荷极限 Pu:	830

**额定转速r/min**

参考转速:	560
极限转速:	750
质量轴承+退卸套:	545

**型号**

轴承:	*C3196KMB1)
退卸套:	AOHX3196G


**尺寸mm**

d <sub>1</sub> :	460
d <sub>2</sub> ~:	583
D1 ~:	700
B <sub>1</sub> :	295
B <sub>2</sub> <sup>1)</sup> ~:	307
G:	Tr500×6
G <sub>1</sub> :	45
r <sub>1,2</sub> 最小:	7.5
s <sub>1</sub> <sup>2)</sup> ~:	24

**挡肩及倒角尺寸mm**

d <sub>a</sub> 最小:	512
d <sub>a</sub> 最大:	580
Da 最小:	705
Da 最大:	758
Ca <sup>3)</sup> 最小:	20.6
r <sub>a</sub> 最大:	6

**计算系数**

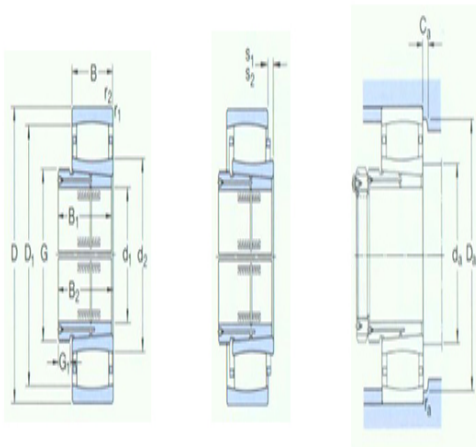

$k_1$ :	-
$k_2$ :	0.104