



**型号: AOH3152G**

**基本尺寸mm**

d <sub>1</sub> :	240
D:	440
B:	144

**基本额定负荷kN**

动态 C:	2650
静态 Co:	4050
疲劳负荷极限 Pu:	325

**额定转速r/min**

参考转速:	1100
极限转速:	1500
质量轴承+退卸套:	102

**型号**

轴承:	*C3152K
退卸套:	AOH3152G


**尺寸mm**

d <sub>1</sub> :	240
d <sub>2</sub> ~:	314
D1 ~:	394
B <sub>1</sub> :	172
B <sub>2</sub> <sup>1)</sup> ~:	179
G:	Tr280×4
G <sub>1</sub> :	26
r <sub>1,2</sub> 最小:	4
s <sub>1</sub> <sup>2)</sup> ~:	26.4

**挡肩及倒角尺寸mm**

d <sub>a</sub> 最小:	277
d <sub>a</sub> 最大:	340
Da 最小:	375
Da 最大:	423
Ca <sup>3)</sup> 最小:	4.1
r <sub>a</sub> 最大:	3

**计算系数**

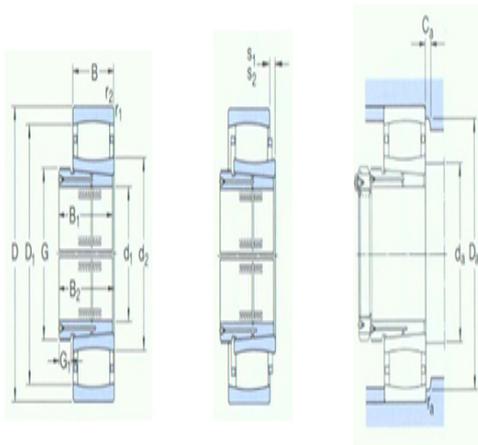

$k_1:$  0.115

$k_2:$  0.096