



**型号: AOH3156G**

**基本尺寸mm**

d <sub>1</sub> :	260
D:	460
B:	146

**基本额定负荷kN**

动态 C:	2850
静态 Co:	4500
疲劳负荷极限 Pu:	355

**额定转速r/min**

参考转速:	1100
极限转速:	1400
质量轴承+退卸套:	110

**型号**

轴承:	*C3156K
退卸套:	AOH3156G


**尺寸mm**

d <sub>1</sub> :	260
d <sub>2</sub> ~:	336
D1 ~:	416
B <sub>1</sub> :	175
B <sub>2</sub> <sup>1)</sup> ~:	183
G:	Tr300×5
G <sub>1</sub> :	28
r <sub>1,2</sub> 最小:	5
s <sub>1</sub> <sup>2)</sup> ~:	28.4

**挡肩及倒角尺寸mm**

d <sub>a</sub> 最小:	300
d <sub>a</sub> 最大:	360
Da 最小:	395
Da 最大:	440
Ca <sup>3)</sup> 最小:	4.1
r <sub>a</sub> 最大:	4

**计算系数**

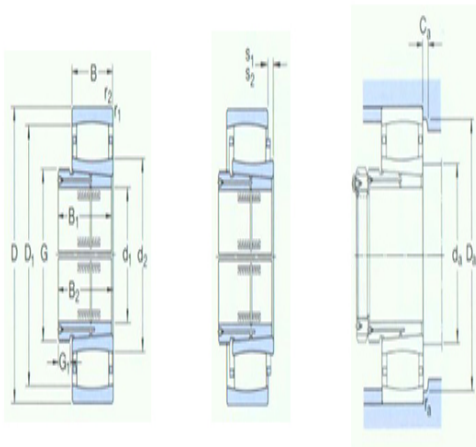

$k_1:$  0.115

$k_2:$  0.097