



**型号: AOH3060**

**基本尺寸mm**

d <sub>1</sub> :	280
D:	460
B:	118

**基本额定负荷kN**

动态 C:	2160
静态 Co:	3750
疲劳负荷极限 Pu:	290

**额定转速r/min**

参考转速:	1100
极限转速:	1500
质量轴承+退卸套:	84

**型号**

轴承:	*C3060KM
退卸套:	AOH3060


**尺寸mm**

d <sub>1</sub> :	280
d <sub>2</sub> ~:	352
D1 ~:	417
B <sub>1</sub> :	145
B <sub>2</sub> <sup>1)</sup> ~:	153
G:	Tr320×5
G <sub>1</sub> :	26
r <sub>1,2</sub> 最小:	4
s <sub>1</sub> <sup>2)</sup> ~:	20

**挡肩及倒角尺寸mm**

d <sub>a</sub> 最小:	315
d <sub>a</sub> 最大:	375
Da 最小:	405
Da 最大:	445
Ca <sup>3)</sup> 最小:	1.7
r <sub>a</sub> 最大:	3

**计算系数**

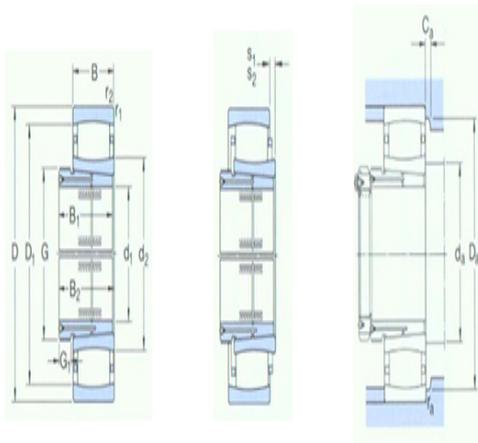

$k_1:$  0.123

$k_2:$  0.095