



型号: AOH3160G

基本尺寸mm

d ₁ :	280
D:	500
B:	160

基本额定负荷kN

动态 C:	3250
静态 Co:	5200
疲劳负荷极限 Pu:	400

额定转速r/min

参考转速:	1000
极限转速:	1300
质量轴承+退卸套:	140

型号

轴承:	*C3160K
退卸套:	AOH3160G


尺寸mm

d ₁ :	280
d ₂ ~:	362
D1 ~:	448
B ₁ :	192
B ₂ ¹⁾ ~:	200
G:	Tr320×5
G ₁ :	30
r _{1,2} 最小:	5
s ₁ ²⁾ ~:	30.5

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最小:	320
d _a 最大:	390
Da 最小:	425
Da 最大:	480
Ca ³⁾ 最小:	4.9
r _a 最大:	4

计算系数

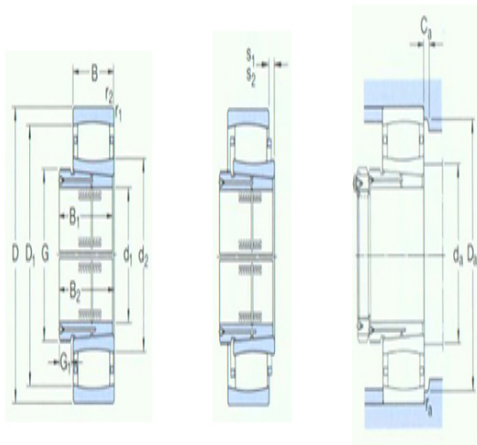

$k_1:$ 0.106

$k_2:$ 0.106