



型号: AOH3068G

基本尺寸mm

d ₁ :	320
D:	520
B:	133

基本额定负荷kN

动态 C:	2900
静态 Co:	5000
疲劳负荷极限 Pu:	375

额定转速r/min

参考转速:	950
极限转速:	1300
质量轴承+退卸套:	120

型号

轴承:	*C3068KM
退卸套:	AOH3068G


尺寸mm

d ₁ :	320
d ₂ ~:	402
D1 ~:	482
B ₁ :	162
B ₂ ¹⁾ ~:	171
G:	Tr360×5
G ₁ :	28
r _{1,2} 最小:	5
s ₁ ²⁾ ~:	25.4

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最小:	358
d _a 最大:	430
Da 最小:	465
Da 最大:	502
Ca ³⁾ 最小:	1.9
r _a 最大:	4

计算系数

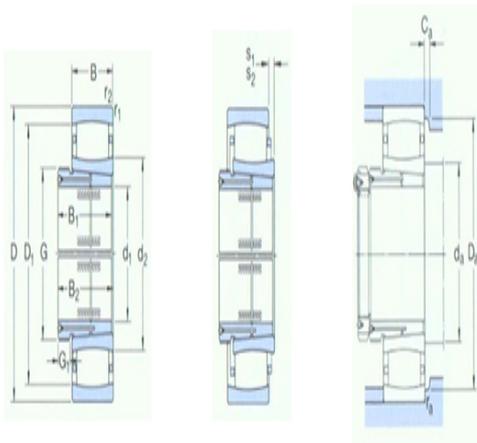

$k_1:$ 0.12

$k_2:$ 0.099