



型号: AOH3168G

基本尺寸mm

| | |
|------------------|-----|
| d ₁ : | 320 |
| D: | 580 |
| B: | 190 |

基本额定负荷kN

| | |
|------------|------|
| 动态 C: | 4900 |
| 静态 Co: | 7500 |
| 疲劳负荷极限 Pu: | 560 |

额定转速r/min

| | |
|-----------|------|
| 参考转速: | 850 |
| 极限转速: | 1200 |
| 质量轴承+退卸套: | 230 |

型号

| | |
|------|----------|
| 轴承: | *C3168KM |
| 退卸套: | AOH3168G |


尺寸mm

| | |
|---------------------------------|---------|
| d ₁ : | 320 |
| d ₂ ~: | 405 |
| D1 ~: | 517 |
| B ₁ : | 225 |
| B ₂ ¹⁾ ~: | 234 |
| G: | Tr360×5 |
| G ₁ : | 33 |
| r _{1,2} 最小: | 5 |
| s ₁ ²⁾ ~: | 25.9 |

挡肩及倒角尺寸mm

| | |
|----------------------|-----|
| d _a 最小: | 360 |
| d _a 最大: | 445 |
| Da 最小: | 490 |
| Da 最大: | 560 |
| Ca ³⁾ 最小: | 4.2 |
| r _a 最大: | 4 |

计算系数

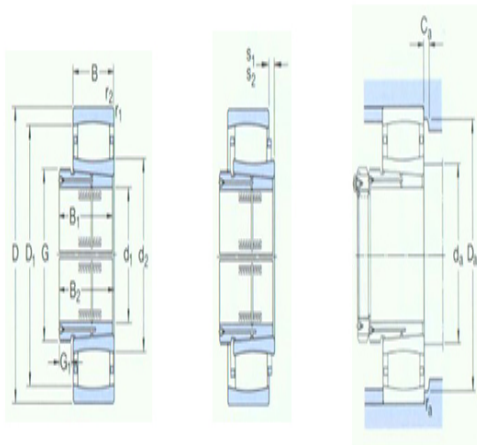

$k_1:$ 0.118

$k_2:$ 0.093