



型号: AOH3076G

基本尺寸mm

| | |
|------------------|-----|
| d ₁ : | 360 |
| D: | 560 |
| B: | 135 |

基本额定负荷kN

| | |
|------------|------|
| 动态 C: | 3000 |
| 静态 Co: | 5200 |
| 疲劳负荷极限 Pu: | 390 |

额定转速r/min

| | |
|-----------|------|
| 参考转速: | 900 |
| 极限转速: | 1200 |
| 质量轴承+退卸套: | 130 |

型号

| | |
|------|----------|
| 轴承: | *C3076KM |
| 退卸套: | AOH3076G |


尺寸mm

| | |
|---------------------------------|---------|
| d ₁ : | 360 |
| d ₂ ~: | 431 |
| D1 ~: | 511 |
| B ₁ : | 170 |
| B ₂ ¹⁾ ~: | 180 |
| G: | Tr400×5 |
| G ₁ : | 31 |
| r _{1,2} 最小: | 5 |
| s ₁ ²⁾ ~: | 27 |

挡肩及倒角尺寸mm

| | |
|----------------------|-----|
| d _a 最小: | 398 |
| d _a 最大: | 460 |
| Da 最小: | 495 |
| Da 最大: | 542 |
| Ca ³⁾ 最小: | 2 |
| r _a 最大: | 4 |

计算系数

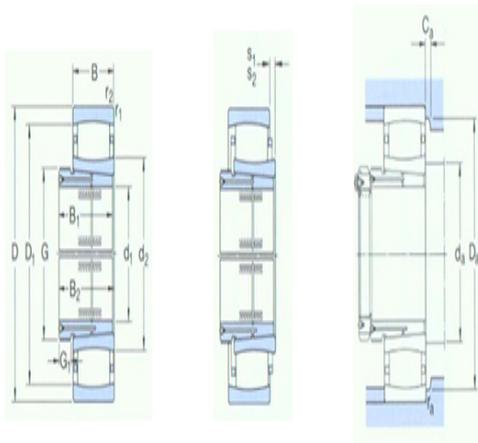

$k_1:$ 0.12

$k_2:$ 0.1