



**型号: AOH3080G**

**基本尺寸mm**

d <sub>1</sub> :	380
D:	600
B:	148

**基本额定负荷kN**

动态 C:	3650
静态 Co:	6200
疲劳负荷极限 Pu:	450

**额定转速r/min**

参考转速:	800
极限转速:	1100
质量轴承+退卸套:	165

**型号**

轴承:	*C3080KM
退卸套:	AOH3080G


**尺寸mm**

d <sub>1</sub> :	380
d <sub>2</sub> ~:	458
D1 ~:	553
B <sub>1</sub> :	183
B <sub>2</sub> <sup>1)</sup> ~:	193
G:	Tr420×5
G <sub>1</sub> :	33
r <sub>1,2</sub> 最小:	5
s <sub>1</sub> <sup>2)</sup> ~:	30.6

**挡肩及倒角尺寸mm**

d <sub>a</sub> 最小:	418
d <sub>a</sub> 最大:	480
Da 最小:	525
Da 最大:	582
Ca <sup>3)</sup> 最小:	2.1
r <sub>a</sub> 最大:	4

**计算系数**

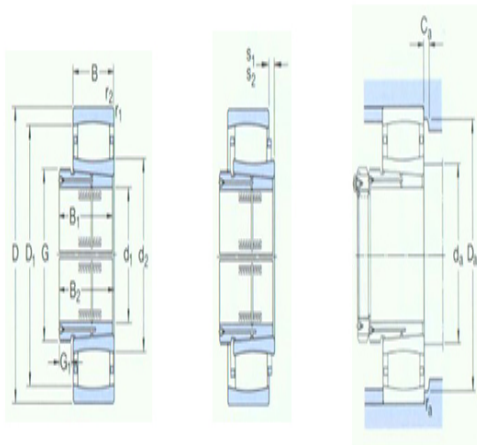

$k_1:$  0.121

$k_2:$  0.099