



型号: AOH3084G

基本尺寸mm

d ₁ :	400
D:	620
B:	150

基本额定负荷kN

动态 C:	3800
静态 Co:	6400
疲劳负荷极限 Pu:	465

额定转速r/min

参考转速:	850
极限转速:	1200
质量轴承+退卸套:	175

型号

轴承:	*C3084KM
退卸套:	AOH3084G


尺寸mm

d ₁ :	400
d ₂ ~:	475
D1 ~:	570
B ₁ :	186
B ₂ ¹⁾ ~:	196
G:	Tr440×5
G ₁ :	34
r _{1,2} 最小:	5
s ₁ ²⁾ ~:	32.6

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最小:	438
d _a 最大:	510
Da 最小:	550
Da 最大:	602
Ca ³⁾ 最小:	2.2
r _a 最大:	4

计算系数

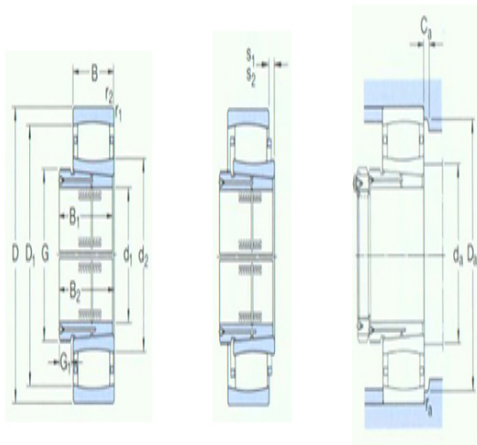

$k_1:$ 0.12

$k_2:$ 0.1