



**型号: AOH3184G**

**基本尺寸mm**

d <sub>1</sub> :	400
D:	700
B:	224

**基本额定负荷kN**

动态 C:	6000
静态 Co:	10400
疲劳负荷极限 Pu:	710

**额定转速r/min**

参考转速:	800
极限转速:	1100
质量轴承+退卸套:	380

**型号**

轴承:	*C3184KM
退卸套:	AOH3184G


**尺寸mm**

d <sub>1</sub> :	400
d <sub>2</sub> ~:	508
D1 ~:	618
B <sub>1</sub> :	266
B <sub>2</sub> <sup>1)</sup> ~:	276
G:	Tr440×5
G <sub>1</sub> :	40
r <sub>1,2</sub> 最小:	6
s <sub>1</sub> <sup>2)</sup> ~:	34.8

**挡肩及倒角尺寸mm**

d <sub>a</sub> 最小:	446
d <sub>a</sub> 最大:	540
Da 最小:	595
Da 最大:	674
Ca <sup>3)</sup> 最小:	3.8
r <sub>a</sub> 最大:	5

**计算系数**

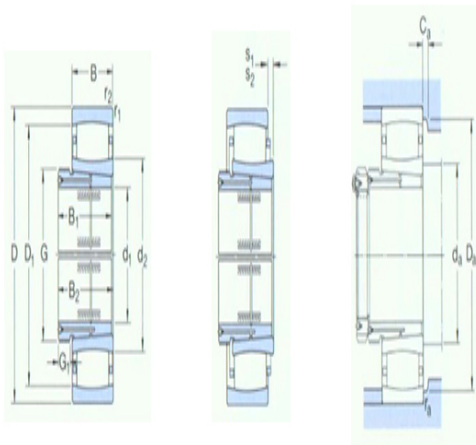

$k_1:$  0.113

$k_2:$  0.098