



型号: AOHX3088G

基本尺寸mm

d ₁ :	420
D:	650
B:	157

基本额定负荷kN

动态 C:	3750
静态 Co:	6400
疲劳负荷极限 Pu:	465

额定转速r/min

参考转速:	800
极限转速:	1100
质量轴承+退卸套:	215

型号

轴承:	*C3088KMB
退卸套:	AOHX3088G


尺寸mm

d ₁ :	420
d ₂ ~:	491
D1 ~:	587
B ₁ :	194
B ₂ ¹⁾ ~:	205
G:	Tr460×5
G ₁ :	35
r _{1,2} 最小:	6
s ₁ ²⁾ ~:	19.7

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最小:	463
d _a 最大:	490
Da 最小:	565
Da 最大:	627
Ca ³⁾ 最小:	1.7
r _a 最大:	5

计算系数

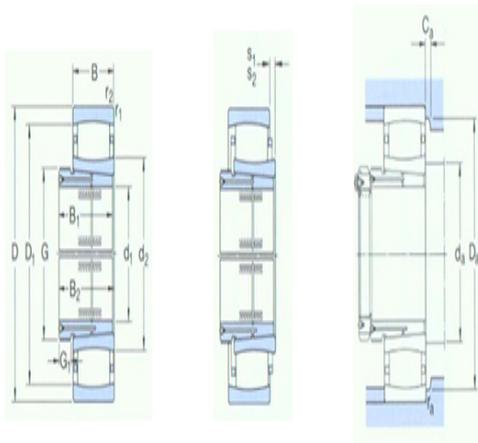

$k_1:$ -

$k_2:$ 0.105