



**型号: AOHX3188G**

**基本尺寸mm**

d <sub>1</sub> :	420
D:	720
B:	226

**基本额定负荷kN**

动态 C:	5700
静态 Co:	9300
疲劳负荷极限 Pu:	655

**额定转速r/min**

参考转速:	670
极限转速:	900
质量轴承+退卸套:	405

**型号**

轴承:	*C3188KMB1)
退卸套:	AOHX3188G


**尺寸mm**

d <sub>1</sub> :	420
d <sub>2</sub> ~:	514
D1 ~:	633
B <sub>1</sub> :	270
B <sub>2</sub> <sup>1)</sup> ~:	281
G:	Tr460×5
G <sub>1</sub> :	48
r <sub>1,2</sub> 最小:	6
s <sub>1</sub> <sup>2)</sup> ~:	22

**挡肩及倒角尺寸mm**

d <sub>a</sub> 最小:	466
d <sub>a</sub> 最大:	510
Da 最小:	635
Da 最大:	694
Ca <sup>3)</sup> 最小:	19.1
r <sub>a</sub> 最大:	5

**计算系数**

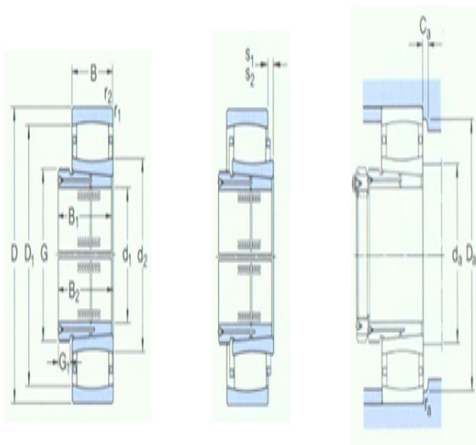

$k_1$ :	-
$k_2$ :	0.102