



型号: AOHX3092G

基本尺寸mm

d ₁ :	440
D:	680
B:	163

基本额定负荷kN

动态 C:	4000
静态 Co:	7500
疲劳负荷极限 Pu:	510

额定转速r/min

参考转速:	700
极限转速:	950
质量轴承+退卸套:	230

型号

轴承:	*C3092KM
退卸套:	AOHX3092G


尺寸mm

d ₁ :	440
d ₂ ~:	539
D1 ~:	624
B ₁ :	202
B ₂ ¹⁾ ~:	213
G:	Tr480×5
G ₁ :	37
r _{1,2} 最小:	6
s ₁ ²⁾ ~:	33.5

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最小:	486
d _a 最大:	565
Da 最小:	605
Da 最大:	654
Ca ³⁾ 最小:	2.3
r _a 最大:	5

计算系数

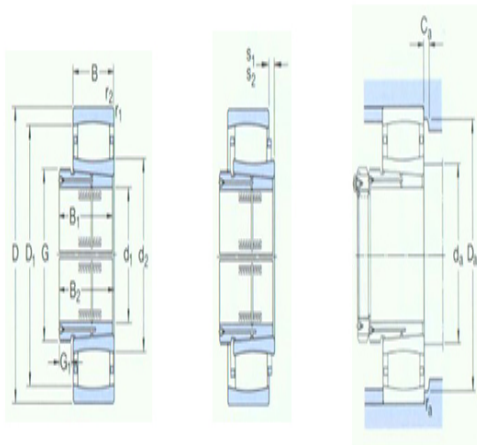

$k_1:$ 0.114

$k_2:$ 0.108