



型号: AOHX3192G

基本尺寸mm

d ₁ :	440
D:	760
B:	240

基本额定负荷kN

动态 C:	6800
静态 Co:	12000
疲劳负荷极限 Pu:	800

额定转速r/min

参考转速:	600
极限转速:	800
质量轴承+退卸套:	480

型号

轴承:	*C3192KM
退卸套:	AOHX3192G


尺寸mm

d ₁ :	440
d ₂ ~:	559
D1 ~:	679
B ₁ :	285
B ₂ ¹⁾ ~:	296
G:	Tr480×6
G ₁ :	43
r _{1,2} 最小:	7.5
s ₁ ²⁾ ~:	51

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最小:	492
d _a 最大:	570
Da 最小:	655
Da 最大:	728
Ca ³⁾ 最小:	4.2
r _a 最大:	6

计算系数

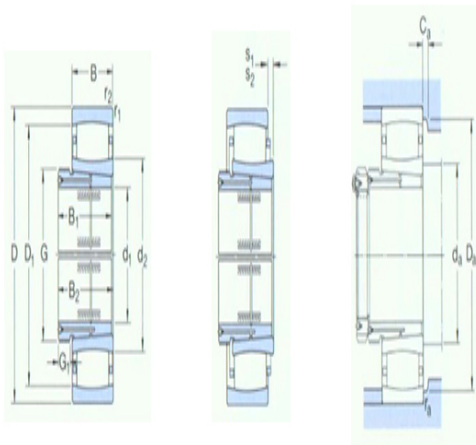

$k_1:$ 0.108

$k_2:$ 0.105