



型号: C30/600KM

基本尺寸mm

d ₁ :	570
D:	870
B:	200

基本额定负荷kN

动态 C:	6300
静态 Co:	12200
疲劳负荷极限 Pu:	780

额定转速r/min

参考转速:	500
极限转速:	700
质量轴承+退卸套:	460

型号

轴承:	*C30/600KM
退卸套:	AOHX30/600


尺寸mm

d ₁ :	570
d ₂ ~:	692
D1 ~:	805
B ₁ :	245
B ₂ ¹⁾ ~:	259
G:	Tr630×6
G ₁ :	45
r _{1,2} 最小:	6
s ₁ ²⁾ ~:	35.9

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最小:	623
d _a 最大:	725
Da 最小:	775
Da 最大:	847
Ca ³⁾ 最小:	2.7
r _a 最大:	5

计算系数

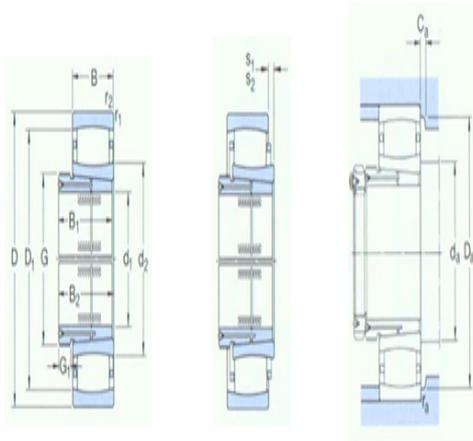

$k_1:$ 0.125

$k_2:$ 0.098