



**型号: C30/630KM**

**基本尺寸mm**

d <sub>1</sub> :	600
D:	920
B:	212

**基本额定负荷kN**

动态 C:	6800
静态 Co:	12900
疲劳负荷极限 Pu:	830

**额定转速r/min**

参考转速:	480
极限转速:	670
质量轴承+退卸套:	555

**型号**

轴承:	*C30/630KM
退卸套:	AOH30/630


**尺寸mm**

d <sub>1</sub> :	600
d <sub>2</sub> ~:	717
D1 ~:	840
B <sub>1</sub> :	258
B <sub>2</sub> <sup>1)</sup> ~:	272
G:	Tr670×6
G <sub>1</sub> :	46
r <sub>1,2</sub> 最小:	7.5
s <sub>1</sub> <sup>2)</sup> ~:	48.1

**挡肩及倒角尺寸mm**

d <sub>a</sub> 最小:	658
d <sub>a</sub> 最大:	755
Da 最小:	810
Da 最大:	892
Ca <sup>3)</sup> 最小:	2.9
r <sub>a</sub> 最大:	6

**计算系数**

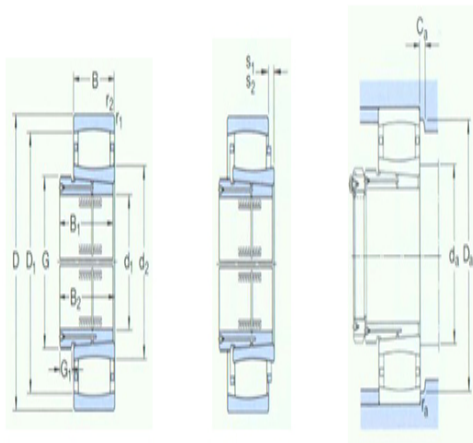

$k_1:$  0.118

$k_2:$  0.104