



型号: C40/710K30M

基本尺寸mm

d ₁ :	670
D:	1030
B:	315

基本额定负荷kN

动态 C:	10600
静态 Co:	21600
疲劳负荷极限 Pu:	1290

额定转速r/min

参考转速:	400
极限转速:	560
质量轴承+退卸套:	1010

型号

轴承:	*C40/710K30M
退卸套:	AOH240/710G


尺寸mm

d ₁ :	670
d ₂ ~:	803
D1 ~:	935
B ₁ :	360
B ₂ ¹⁾ ~:	389
G:	Tr750×7
G ₁ :	45
r _{1,2} 最小:	7.5
s ₁ ²⁾ ~:	51.2

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最小:	738
d _a 最大:	840
Da 最小:	915
Da 最大:	1002
Ca ³⁾ 最小:	4.4
r _a 最大:	6

计算系数

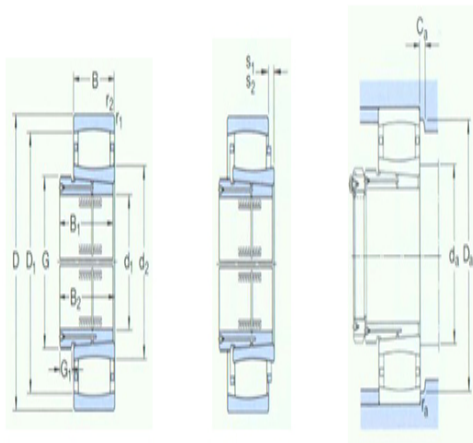

$k_1:$ 0.113

$k_2:$ 0.101