



**型号: C30/800KMB1**

**基本尺寸mm**

d <sub>1</sub> :	750
D:	1150
B:	258

**基本额定负荷kN**

动态 C:	9150
静态 Co:	18600
疲劳负荷极限 Pu:	1120

**额定转速r/min**

参考转速:	360
极限转速:	480
质量轴承+拆卸套:	1060

**型号**

轴承:	*C30/800KMB1)
拆卸套:	AOH30/800


**尺寸mm**

d <sub>1</sub> :	750
d <sub>2</sub> ~:	913
D1 ~:	1047
B <sub>1</sub> :	308
B <sub>2</sub> <sup>1)</sup> ~:	326
G:	Tr850×7
G <sub>1</sub> :	50
r <sub>1,2</sub> 最小:	7.5
s <sub>1</sub> <sup>2)</sup> ~:	25

**挡肩及倒角尺寸mm**

d <sub>a</sub> 最小:	828
d <sub>a</sub> 最大:	910
Da 最小:	1050
Da 最大:	1122
Ca <sup>3)</sup> 最小:	22.3
r <sub>a</sub> 最大:	6

**计算系数**

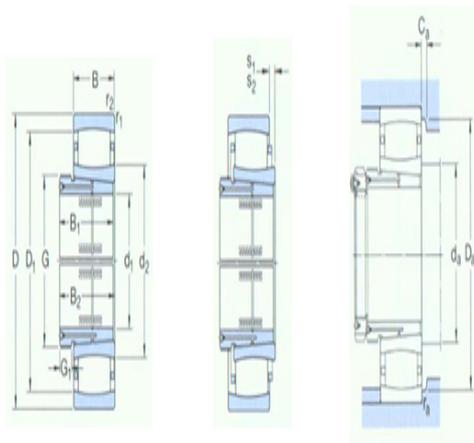

$k_1:$  -

$k_2:$  0.111