



**型号: C30/850KMB1**

**基本尺寸mm**

d <sub>1</sub> :	800
D:	1220
B:	272

**基本额定负荷kN**

动态 C:	11200
静态 Co:	24000
疲劳负荷极限 Pu:	1370

**额定转速r/min**

参考转速:	320
极限转速:	430
质量轴承+退卸套:	1280

**型号**

轴承:	*C30/850KMB1)
退卸套:	AOH30/850


**尺寸mm**

d <sub>1</sub> :	800
d <sub>2</sub> ~:	968
D1 ~:	1113
B <sub>1</sub> :	325
B <sub>2</sub> <sup>1)</sup> ~:	343
G:	Tr900×7
G <sub>1</sub> :	53
r <sub>1,2</sub> 最小:	7.5
s <sub>1</sub> <sup>2)</sup> ~:	27

**挡肩及倒角尺寸mm**

d <sub>a</sub> 最小:	878
d <sub>a</sub> 最大:	965
Da 最小:	1115
Da 最大:	1192
Ca <sup>3)</sup> 最小:	24.1
r <sub>a</sub> 最大:	6

**计算系数**

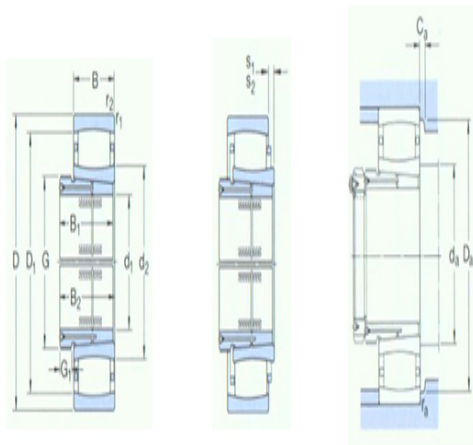

$k_1$ :	-
$k_2$ :	0.124