



型号: C30/1000KMB1

基本尺寸mm

d ₁ :	950
D:	1420
B:	308

基本额定负荷kN

动态 C:	13400
静态 Co:	29000
疲劳负荷极限 Pu:	1630

额定转速r/min

参考转速:	260
极限转速:	340
质量轴承+退卸套:	1880

型号


轴承:	*C30/1000KMB1)
退卸套:	AOH30/1000

尺寸mm

d ₁ :	950
d ₂ ~:	1136
D1 ~:	1294
B ₁ :	365
B ₂ ¹⁾ ~:	387
G:	Tr1060×8
G ₁ :	57
r _{1,2} 最小:	7.5
s ₁ ²⁾ ~:	30

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最小:	1028
d _a 最大:	1135
Da 最小:	1295
Da 最大:	1392
Ca ³⁾ 最小:	26.7
r _a 最大:	6

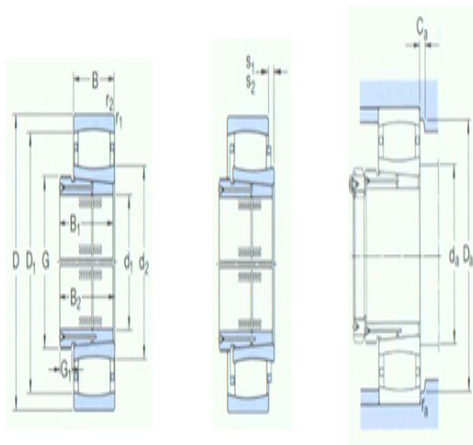

计算系数

k_1 : -

k_2 : 0.114